

JB LIGHTING

SPARX 30

WASHBEAM TWINZOOM

強烈なパワーをお届け致します。

Zoom
3°-70°
(1:23)

Output
36,000
lumen

only
29 dB(A)
extremely
quiet

only
28.4 kg
weight

61 x
40 Watt
LED output

Made in
GERMANY

...JUST BRILLIANT

The Washbeam Sparx 30 with TwinZoom – 極めて明るく、ドラマチックで、完璧な静音設計！

ツインズームと61x40ワットのLEDパワーを備えたSparx 30は、息をのむような品質と多様性で、印象的なウォッシュライトのアプリケーションを実現する絶対的なスーパースターです。光学系は、完全に均質な照明、効果的なKling-Netとマルチカラーアプリケーション、そして想像を絶する多様性と輝きのカラーグラデーションを実現しています。3° -70° (1:23)のセグメント制御可能なTwinZoomにより、従来では考えられなかった全く新しいビーム効果や形状を作り出すことが可能です。Sparx30の基本色温度は自由に選択できるため、既存の照明器具に最適に組み込むことができます。既存の照明器具との組み合わせも可能です。61個のLEDを搭載しているため、メディアコンテンツの再生にも威力を発揮します。LEDのシングルピクセル制御、色展開、スパークルチャンネル、多彩なパターンやカラーにより、バックライトの分野でも高い評価を得ています。軽量(28.4kg)かつコンパクトなデザインで、ツアーでの使用に最適です。特殊なヒートパイプによる冷却により、Sparx 30は静かに作業することが可能です。

Sparx 30は、以下のような特徴を持つ、高性能なウォッシュライトです。

特許取得済みのTwinZoom (3° -70°) (1:23)

LEDピクセル制御

マクロチャンネルによる簡単なエフェクト

独立したパターンを持つ複数のレイヤーのオーバーレイ機能

グローチャンネルとカラースプレッドチャンネル

ダイナミックエフェクトのためのスパークルチャンネル

最適化されたカラーミキシング機能

フリッカーフリー動作 (カメラモード: 最大600 Hz)

0~100%の無段階調光で色に忠実な調光が可能

超静音29 dB(A)以下

パルスおよびランダム効果付き電子ストロボ

CTCチャンネルを分離

基本色温度を選択可能

2700 K

3200 K

4200 K

5600 K

6000 K

6500 K

7000 K

8000 K




100 K
steps



Find more information at:
www.ib-lighting.de

SPARX18 SPECIAL FEATURE TWINZOOM

ツインズームは、外側のLEDリングと内側のエリアを別々に、 3° ~ 70° (1:23)の範囲で無段階にズームすることが可能です。これにより、今までにない斬新で美しい形状のライティングシーンを実現することができます。また効果的なライティングシーンを創り出すことができます。

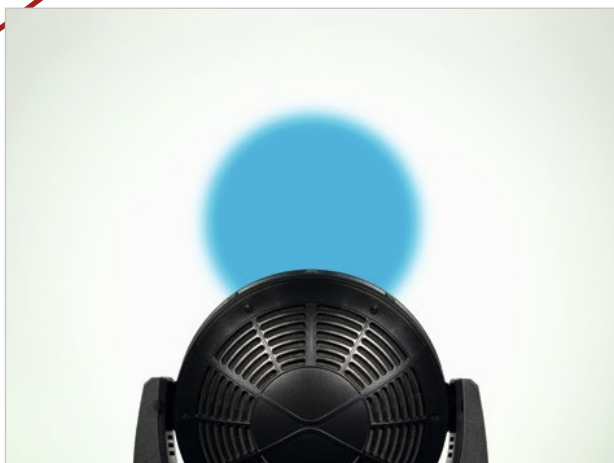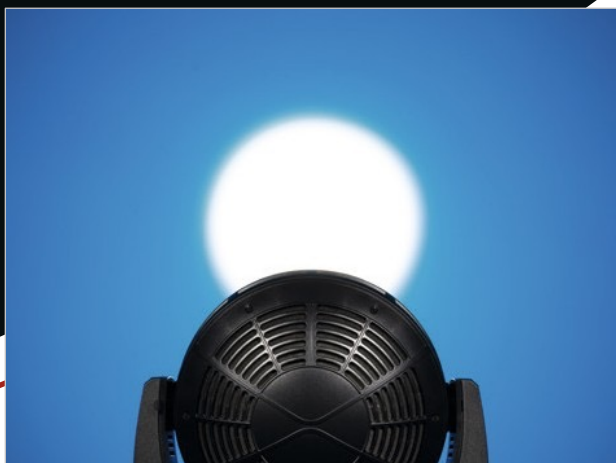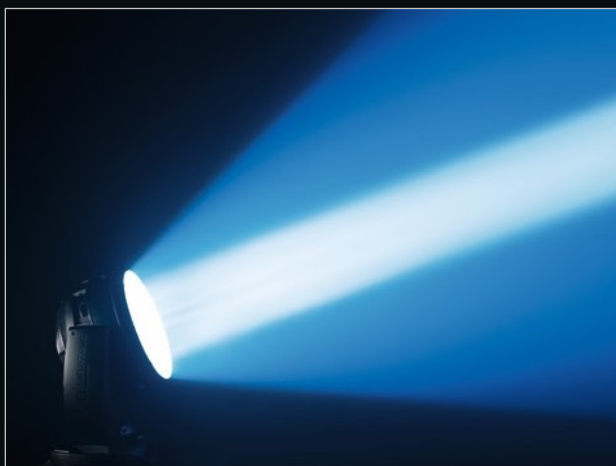

sparx30

61x 40 Watt RGBW-LED

36,000 lm

CRI > 85

ステップレスズーム: 3° - 70° (1:23)

Spax 30の輝度と3° - 70° のズームレンジはインパクトを持ちます。事実上ノイズがなく、絶対的な精度とスピードを誇るSpax 30は、極端に狭いビーム角から広いビーム角まで変化させることができます。TwinZoomを使用した場合、その驚異的な効果を確信することができます。




Narrow beam with minimal zoom: 3°




Wide beam distribution at a maximum zoom of 70°

ハードエッジ&ソフトエッジ

TwinZoomの散乱光最適化ビームにより、ハードエッジからソフトエッジまで正確で極めて均質な投光を行うことができます。

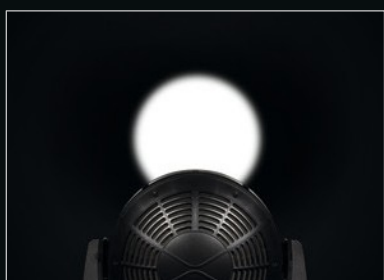

Hard Edge

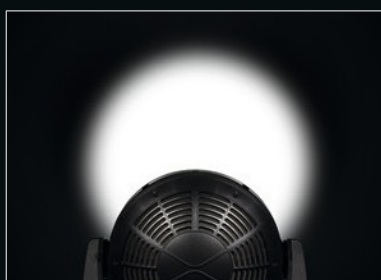

Soft Edge



The Spax 30 with Beamshape module (optional accessory).

完璧な演出を創出します マルチカラービームとグラデーション




JB LightingのSpax 30は、その明るさと多彩なカラーやパターンで、どんなステージでも印象的な演出ができる万能・高性能なウォッシュライトです。多面性、鮮やかさ、汎用性に優れているため、劇場、見本市、イベント、テレビなど、演出やシナリオが許す限り、控えめながらスポットライトを浴びることができます。







オプション：ビームシェイプモジュール

連続的に回転し、位置決め可能なビームシェイプは、非対称の楕円形のビームを作り出します。このビーム形状は、例えば劇場での通路照明や、見本市での長方形のオブジェクトの照明に適しています。もちろん、この場合にもTwinZoomを使用して、ビーム幅や特性を個別に調整することができます。ビームシェイプモジュールの無段階回転と組み合わせれば、非常にダイナミックな円形アニメーション効果も得られます。

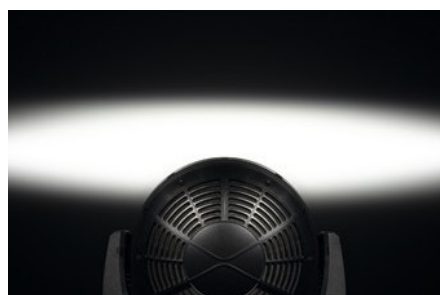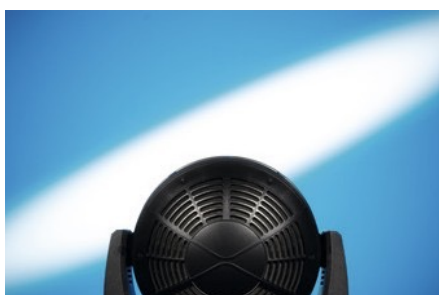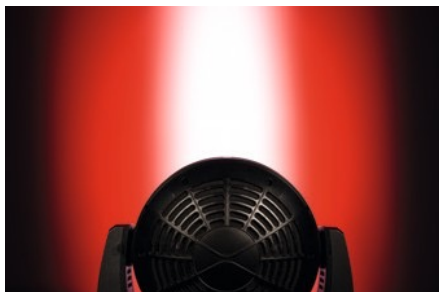

最高品質のビームとショー効果

Spax30は、その印象的なステージパフォーマンスですぐに観客の心を掴みます。61個のLED、シングルピクセル制御、TwinZoomとスパークル効果、完璧な調光特性、最適化されたカラーブレンド動作により、妥協を許さぬ大衆の絶対的な憧れの存在となります。また、完璧なエンターテイナーにふさわしく、CTC、グローチャンネル、カラーブレンドチャンネルを独立させ、さらに効果的なプログラムを追加しています。

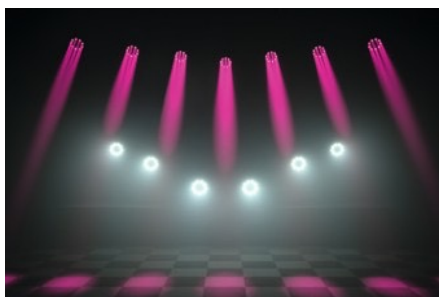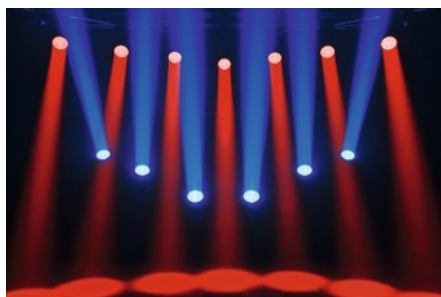

技術仕様

光学系および光源

- ・ 61個のRGBW高性能LED (各40W)、36,000 lm、CRI > 85
- ・ > 寿命20,000時間以上
- ・ フリッカーフリー動作、カメラモード 100、120、600Hz
- ・ TwinZoomシステム。ズーム範囲 3° - 70° (1:23)
- ・ 完璧なカラーミキシングを実現する高効率光学系

効果

- ・ LEDの個別制御 - 1画素の制御
- ・ ダイナミックなエフェクトのためのスパークルチャンネル
- ・ 独立したパターンを持つ複数のレイヤーを重ねることが可能
- ・ エフェクトを簡単に利用できるマクロチャンネル
- ・ 数え切れないほどの色とパターンの組み合わせ
- ・ 追加カラーエフェクトとしてGlowチャンネルと Color spreadチャンネルを搭載
- ・ 独立したCTCチャンネル
- ・ 最適化されたカラーミキシング動作
- ・ 高解像度、無段階調光0~100%。
- ・ 色に忠実な調光
- ・ パルスおよびランダム効果付き電子ストロボ
- ・ TwinZoomエフェクト。マルチカラービームと革新的なビーム形状
- ・ 基本色温度選択可能：2700K、3200K、4200K、5600K、6000K、6500K、7000K、8000K+100Kステップで変更可

ムービング

- ・ 高分解能、強力な3相ステップモーター
- ・ 高精度、超高速、静音設計
- ・ パン540° /チルト280°

制御・プログラミング

- ・ USIT DMX-512、RDM
- ・ Art-Net、sACN、Kling-Netによるイーサネットインターフェイス
- ・ ワイヤレスDMX/RDM、LumenRadio CRMX TiMo
- ・ Bluetooth、Wifi
- ・ ファンクションキー、バッテリーバックアップ付きカラータッチディスプレイ
- ・ ソフトウェアアップデート用Mini USB
- ・ スタンドアロンモード、マスター/スレーブ機能
- ・ DMXアナライザー内蔵

構造

- ・ 堅牢で機動性に優れたデザイン
- ・ 個別に変更可能なLED
- ・ ファンコントロールによる無音運転、29dB (A) 以下
- ・ 電子的に回転可能なグラフィカルディスプレイ
- ・ Neutrik 5pin XLR IN/OUT
- ・ Neutrik etherCON RJ45 IN/OUT
- ・ Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT

リギング

- ・ オメガブラケット (2個) により、迅速かつ簡単な設置が可能

電源

- ・ 最大消費電力 2,200 VA
- ・ 入力電圧範囲 100V~240V, 50/60 Hz


サイズ

- ・ 寸法 幅530×奥行308×高さ628mm
- ・ 重量：28.4kg

付属品

- ・ フレキシブルラバーケーブル (長さ2m、1.5mm×3芯)
- ・ オメガブラケット2個

Dimensions:

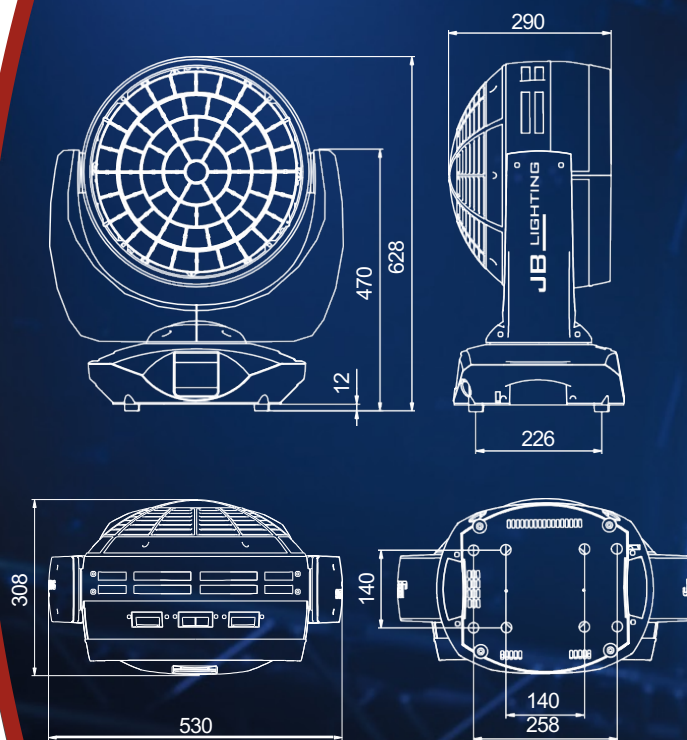

国内販売代理店
株式会社スペース・エンジニアリング・ワークス
東京都新宿区早稲田鶴巻町523 ジョイフル中川 1F
TEL:03-5292-2380 / FAX:03-5292-2382

テクニカルサポート
株式会社ノード
東京都江東区毛利1-17-1 レジデンス毛利WEST 1F
TEL 03-6666-0186 / FAX 03-6666-0187

セールス/マーケティングサポート
株式会社アフターバーナー
東京都江東区豊洲5-6-45-705
TEL / FAX 03-3532-7698

輸入代理店
ベルント・エルプス・ステージ・サービス株式会社
東京都文京区小石川15-39-2-407
TEL / FAX:03-5689-2385



フルサイズ日本語
カタログサイト

JB LIGHTING